


DATE TEHNICE

SECTIUNE IN PANOU

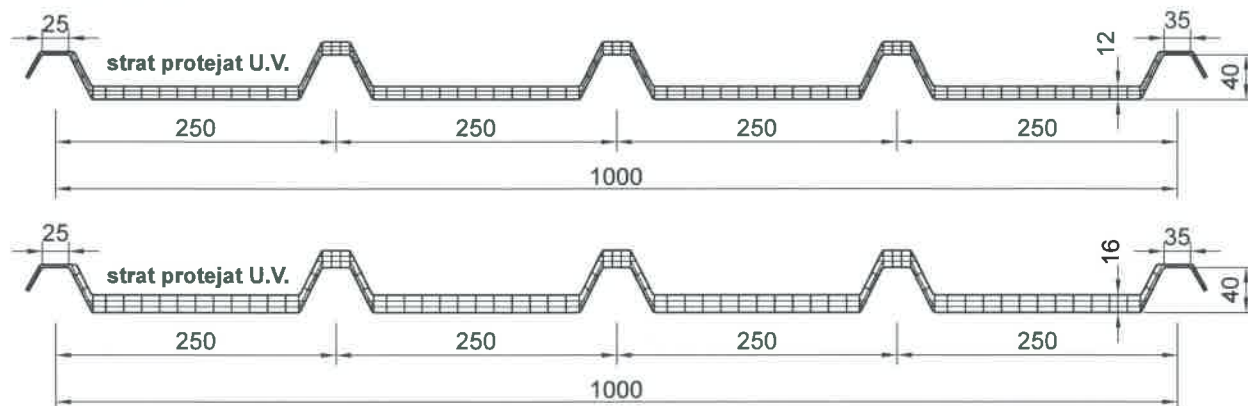

DATE TEHNICE		
Grosimea panoului	12 mm	16 mm
Numar cute	5	
Distanța între cute	~250 mm	
Latimea panoului	~1000 ± 5 mm (latimea panoului)	
Lungimea standard a panoului	8000 mm	
Lungimea la cerere a panoului	max. 13500 mm	
Măsura standard a undulațiilor laterale	25 - 35	
Măsura la cerere a undulațiilor laterale	în funcție de specificațiile clientului	
Curbarea panoului	R= ~3500 mm - ~6000 mm	
Culoare	neutru transparent opalin	
Greutate	2,6 kg/m ²	2,8 kg/m ²
Protecție U.V.	strat extern coextrudat	
Inchidere la extremități	termosudat	
Standard anti-incendiu EN 13501-1	B s1 d0 (Italia-Clasa1)	
Transmisia luminii	neutru ~ 71% opalin ~ 52%	neutru ~ 67% opalin ~ 36%
Transmisie termică [U]	2,35 W/m ² K	2,02 W/m ² K
Dilatare termică	0,065 mm/m°K	
Rezistența termică	- 40 / + 120 °C	

SPECIFICATII

(Alegeti din variantele marcate cu ●)

● Luminator plan; ● Acoperisuri inclinate; ● Acoperis curb;
realizate cu panouri izolante din policarbonat alveolar cu protecție UV cu laterale termosudate, de tip GBA Plastik CUTA 5

- grosime 12 mm, modul de 1000 mm, 4 pereti, transmisie termică U=2,35 W/m²K
- grosime 16 mm, modul de 1000 mm, 4 pereti, transmisie termică U=2,02 W/m²K
- culoare ● neutra; ● alb opalin; ● alta culoare.....

garnituri de tampon pentru dilatare precum și ce alte materiale mai sunt necesare pentru o perfectă etansare a perimetrului

SARCINI ADMISIBILE

SARCINI MAXIME ADMISIBILE DISTRIBUITE UNIFORM

