


În principala aplicație a acestui tip de profil autoportant, TOP H83 are rol de suport pentru toate straturile termoizolante, fonoizolante și hidroizolante din cadrul planșeelor de tip acoperiș al construcțiilor civile sau industriale cu deschideri nete între elementele structurale cuprinse în intervalul 4 m - 9 m.

Profil

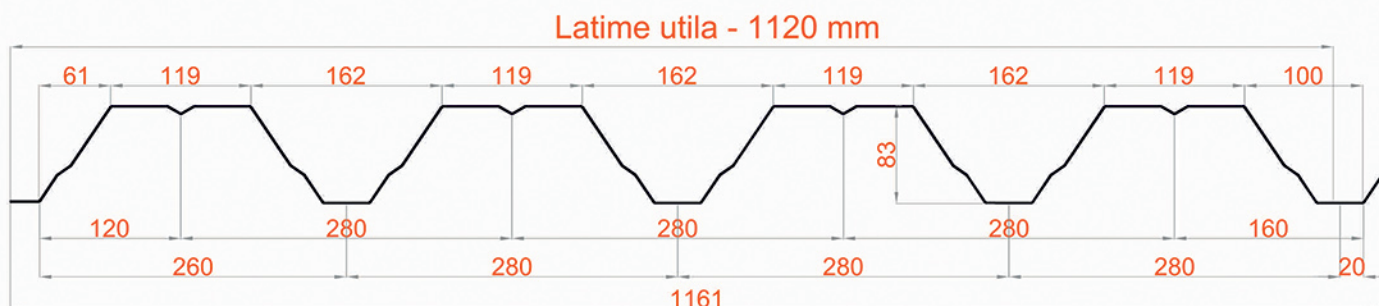

Caracteristici produs

Înălțime cută	83 mm
Lățime utilă	1120 mm
Grosime tablă	0.75 / 0.88 / 1.00 / 1.25 mm
Lungime	la comandă între 1.500 mm și 15.500 mm
Calitate material	S320GD + Z + Poliester
Control calitate	În conformitate cu SR EN 14782
Toleranțe tablă	În conformitate cu SR EN 10143


Materiale profil

Grosime (mm)	Acoperire față exterioară	Acoperire față interioară	Zinc	Clasa oțelului	Greutate	Culori
					(kg/m ² util)	
0.75	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	7.89	RAL
0.88	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	9.25	RAL
1	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	10.51	RAL
1.25	organică 15μm	organică 7μm	Z140	S320	13.14	RAL


*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.

Moduri de dispunere

Dispunere pozitivă




Valorile încărcărilor pentru o deschidere



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.48	2.20	1.96	1.76	1.59	1.44	1.31	1.20	1.10	1.02	0.94	0.87	0.81	0.76	0.71	0.66	0.62	0.58	0.55	0.52	0.49
	L/150	1.37	1.14	0.96	0.82	0.70	0.60	0.53	0.46	0.40	0.36	0.32	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12
	L/200	1.02	0.85	0.72	0.61	0.52	0.45	0.39	0.35	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
	L/300	0.68	0.57	0.48	0.41	0.35	0.30	0.26	0.23	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
0.88	SLU	2.97	2.63	2.35	2.11	1.90	1.73	1.57	1.44	1.32	1.22	1.13	1.04	0.97	0.90	0.85	0.79	0.74	0.70	0.66	0.62	0.59
	L/150	1.66	1.38	1.16	0.99	0.85	0.73	0.64	0.56	0.49	0.43	0.39	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.15
	L/200	1.24	1.04	0.87	0.74	0.64	0.55	0.48	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11
	L/300	0.83	0.69	0.58	0.49	0.42	0.37	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
1.00	SLU	3.43	3.04	2.71	2.43	2.20	1.99	1.81	1.66	1.52	1.40	1.30	1.20	1.12	1.04	0.98	0.91	0.86	0.81	0.76	0.72	0.68
	L/150	1.93	1.61	1.35	1.15	0.99	0.85	0.74	0.65	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.17
	L/200	1.45	1.21	1.02	0.86	0.74	0.64	0.56	0.49	0.43	0.38	0.34	0.30	0.27	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13
	L/300	0.96	0.80	0.68	0.58	0.49	0.43	0.37	0.32	0.29	0.25	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08
1.25	SLU	4.39	3.89	3.47	3.12	2.81	2.55	2.32	2.13	1.95	1.80	1.66	1.54	1.43	1.34	1.25	1.17	1.10	1.03	0.97	0.92	0.87
	L/150	2.51	2.09	1.76	1.50	1.29	1.11	0.97	0.84	0.74	0.66	0.58	0.52	0.47	0.42	0.38	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24	0.22
	L/200	1.88	1.57	1.32	1.12	0.96	0.83	0.72	0.63	0.56	0.49	0.44	0.39	0.35	0.32	0.29	0.26	0.24	0.21	0.20	0.18	0.17
	L/300	1.25	1.05	0.88	0.75	0.64	0.56	0.48	0.42	0.37	0.33	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11

Valorile încărcărilor pentru două deschideri



Grosime (mm)	Stare	Distanța dintre deschideri L (m)																				
		4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.25	8.50	8.75	9.00
0.75	SLU	2.14	1.93	1.74	1.58	1.44	1.32	1.21	1.11	1.02	0.94	0.87	0.80	0.75	0.70	0.65	0.61	0.57	0.54	0.51	0.48	0.45
	L/150	3.29	2.74	2.31	1.97	1.69	1.46	1.27	1.11	0.98	0.86	0.77	0.69	0.61	0.55	0.50	0.45	0.41	0.38	0.34	0.31	0.29
	L/200	2.47	2.06	1.73	1.47	1.26	1.09	0.95	0.83	0.73	0.65	0.58	0.51	0.46	0.41	0.37	0.34	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22
	L/300	1.65	1.37	1.16	0.98	0.84	0.73	0.63	0.55	0.49	0.43	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14
0.88	SLU	2.69	2.42	2.18	1.98	1.80	1.64	1.49	1.36	1.25	1.15	1.07	0.99	0.92	0.86	0.80	0.75	0.70	0.66	0.62	0.59	0.56
	L/150	3.99	3.33	2.80	2.38	2.04	1.76	1.53	1.34	1.18	1.05	0.93	0.83	0.74	0.67	0.61	0.55	0.50	0.45	0.42	0.38	0.35
	L/200	2.99	2.49	2.10	1.79	1.53	1.32	1.15	1.01	0.89	0.78	0.70	0.62	0.56	0.50	0.45	0.41	0.37	0.34	0.31	0.29	0.26
	L/300	1.99	1.66	1.40	1.19	1.02	0.88	0.77	0.67	0.59	0.52	0.46	0.41	0.37	0.33	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19	0.18
1.00	SLU	3.22	2.89	2.61	2.36	2.13	1.93	1.76	1.61	1.48	1.36	1.26	1.17	1.09	1.01	0.95	0.89	0.83	0.78	0.74	0.69	0.66
	L/150	4.65	3.87	3.26	2.77	2.38	2.05	1.79	1.56	1.38	1.22	1.08	0.97	0.87	0.78	0.70	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.41
	L/200	3.48	2.90	2.45	2.08	1.78	1.54	1.34	1.17	1.03	0.91	0.81	0.73	0.65	0.59	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.31
	L/300	2.32	1.94	1.63	1.39	1.19	1.03	0.89	0.78	0.69	0.61	0.54	0.48	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.26	0.24	0.22	0.20
1.25	SLU	4.35	3.88	3.46	3.11	2.80	2.54	2.32	2.12	1.95	1.79	1.66	1.54	1.43	1.33	1.25	1.17	1.10	1.03	0.97	0.92	0.87
	L/150	6.05	5.04	4.25	3.61	3.10	2.67	2.33	2.04	1.79	1.58	1.41	1.26	1.13	1.02	0.92	0.83	0.76	0.69	0.63	0.58	0.53
	L/200	4.53	3.78	3.18	2.71	2.32	2.01	1.74	1.53	1.34	1.19	1.06	0.94	0.85	0.76	0.69	0.62	0.57	0.52	0.47	0.43	0.40
	L/300	3.02	2.52	2.12	1.81	1.55	1.34	1.16	1.02	0.90	0.79	0.70	0.63	0.56	0.51	0.46	0.42	0.38	0.34	0.32	0.29	0.27

*Societatea își rezervă dreptul de a aduce propriei producții modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare, în orice moment, fără o consultare prealabilă.